



QUICK GUIDE SIKA PRODUCTGIDS DISTRIBUTIE

BUILDING TRUST



SAMEN STERK MET SIKA



SIKAGARD®-790 ALL-IN-ONE PROTECT

Sikagard®-790 All-in-One Protect is een beschermende impregnering die is ontworpen om ALLE soorten poreuze, minerale ondergronden te beschermen tegen het indringen van watergebaseerde vloeistoffen en oliën.

Inhoud

Afbouw en renovatie

Sika AnchorFix®-1	4
Sika® Snelcement	5
SikaQuick®-506 FG	5
Sikadur® 31+	6
Sika ViscoBond®	6
SikaCem® Color	7
SikaCem® Fibres	7

Afdichten en verlijmen

Sikaflex®-11 FC Purform®	8
SikaHyflex®-250 Facade	8
Sikaflex® PRO-3 Purform®	9
Sikaflex®-118 Extreme Grab	10
Sikaflex®-112 Crystal Clear	10
SikaTack® Panel-10	11

Waterdichting

Sika MonoTop®-109 WaterProofing	12
Sikalastic®-156	12
SikaTop® Seal-107	13
SikaMur® InjectoCream-100	14
Sika Mix&Go®	14
Sika® Igolflex®-101	16
Sika® Igolflex®-201	16
Sika® Igolflex®-301	17

Vloer

Sikafloor®-150	18
Sikafloor®-2540 W	18
Sikafloor®-264 LO	19

Outdoor

Sikagard®-703 W	20
Sikagard®-790 All-in-One Protect	21
Sikagard®-907 W	21
Sikagard®-715 W	22

Contact

Contactgegevens Sika Nederland	23
--------------------------------	----

Sika AnchorFix®-1**Verankeringslijm**

Oplosmiddel- en styreenvrije,
2-componenten, polyester verankeringslijm.

TOEPASSING

Sika AnchorFix®-1 dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt. Als snelhardende verankeringslijm voor alle soorten:

- Betonwapening
- Staven en schroefdraad
- Bouten en speciale bevestigingssystemen

In de volgende ondergronden:

- Beton
- Hol en massief metselwerk



VERPAKKING
300 ml
patroon

**Accessoires**

SET BORSTELS



SET STATISCHE MENGERS

Sika® Snelcement


Een kant-en-klaar, zeer snel
uithardend cementpoeder.

TOEPASSING

Zeer snel uithardend cementpoeder voor het direct stoppen van waterlekkages, versneld uitharden van mortels, snel afdichten van gaten en scheuren, stellen van putten, kozijnen, goten en vele andere werkzaamheden.



VERPAKKING
3 kg en 6 kg
emmer

**SikaQuick®-506 FC****Reparatiemortel**

Cementgebonden reparatiemortel
met geïntegreerde corrosiebescherming.

TOEPASSING

Mortel voor reparaties van beton en mortelondergronden in het kader van onderhoudsvoorschriften bij woon- en overheidsgebouwen; niet inzetbaar voor infrastructurele werken met vorst/dooizout belasting zonder extra bescherming.



VERPAKKING
12 kg emmer
en 25 kg zak



Sikadur® 31+

2-componenten lijm en reparatiemortel

Zeer sterke lijm en reparatiemortel op basis van epoxy.

TOEPASSING

Als structurele lijm en mortel voor:

- Beton
- Harde natuursteen
- Keramiek, vezelcement
- Mortel, stenen, metselwerk
- Staal, ijzer, aluminium
- Hout
- Polyester, epoxy



VERPAKKING
1,2 kg, 6 kg en
30 kg set

**SikaCem® Color**

Kleurstof voor beton en mortels

Kleurstof in poedervorm.

TOEPASSING

Kleuren van beton en mortels:

- Cementeuze raaplagen en dekvloeren
- Betonnen elementen
- Alle soorten van decoratieve beton en mortel
- Kleuren van raap- en pleisterlagen op basis van kalk/gips



VERPAKKING
Zwart, rood,
geel en oker

**Sika ViscoBond®**

Hechtmiddel en mortelverbeteraar

De alleskunner onder de hechtmiddelen, een 4 in 1 product.

TOEPASSING

Sika ViscoBond® is een multifunctioneel 4 in 1 product. Het kan worden toegepast als hechtmiddel, waterdichtingshulpstof, plastificeerder en sterkteverbeteraar. Sika ViscoBond® is geschikt voor o.a. het waterdicht maken van pleisterwerk en coatings met verbeterde hechting en minder scheurvorming (ook geschikt als hechtprimer en verbeteraar voor pleisters op basis van gips of kalk).



VERPAKKING
2 ltr, 5 ltr en
10 ltr can

**SikaCem® Fibres**

Vezels voor beton en mortels

6 mm vezel om de kans op kripscheuren in beton en cementmortels te verminderen.


TOEPASSING

Voor de meeste soorten niet-structureel beton en cementmortels die het optreden van kripscheuren moeten verminderen:

- Betonvloer op zand
- Dekvloeren en overlagen
- Pleister- en stucwerk
- Prefab betonelementen
- Gespoten toepassingen
- Geëxtrudeerd beton
- Binnen- en buitentoepassingen



VERPAKKING
150 gr zak

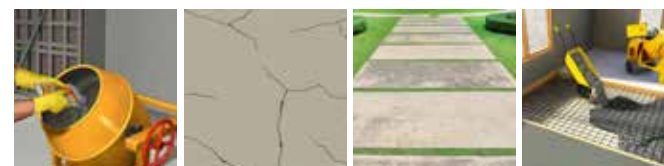

Sikaflex®-11 FC Purform®

All-in-one lijmkit

De Multitool onder de lijmen en kitten.

TOEPASSING

Een lijm om constructiecomponenten en materialen te verlijmen zoals:

- Beton
- Metselwerk
- Kunststeen composiet
- Keramiek
- Hout
- Metaal
- Glas

KLEUR

Wit, zwart, betongrijs, bruin en lichtgrijs

**VERPAKKING**

300 ml patroon, doos 12 stuks

600 ml worst, doos 20 stuks

**Sikaflex® PRO-3 Purform®**

Vloerdilatatie

Hoogwaardige voegkit op basis van polyurethaan.

TOEPASSING

Een kit om verticale en horizontale voegen af te dichten:

- Voedselindustrie
- Cleanrooms
- Magazijn- en productie-vloeroppervlakken
- Rioolwaterzuiveringsinstallaties
- Tunnels
- Parkeergarages
- Voetgangers- en verkeersgebieden


KLEUR

Zwart, middengrijs, betongrijs, wit en basaltgrijs

**VERPAKKING**

300 ml patroon, doos 12 stuks (betongrijs)

600 ml worst, doos 20 stuks

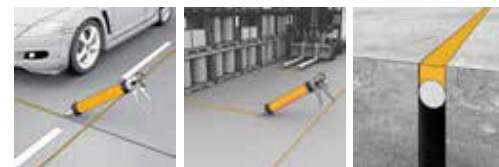**SikaHyflex®-250 Facade**

Geveldilatatie

Hoogwaardige voegkit (verticale voegen) op basis van polyurethaan.

TOEPASSING

SikaHyflex®-250 Facade is ontwikkeld voor elastische afdichting en waterdichting van bewegings- en aansluitvoegen in gevels. Wegens haar zeer lage modulus is de SikaHyflex®-250 Facade tevens geschikt voor toepassing bij buitengevelisolatie-systemen.

KLEUR

Zwart, basaltgrijs, middengrijs, donkergrijs, betongrijs, lichtgrijs, bruin, beige, wit

**VERPAKKING**

300 ml patroon, doos 12 stuks (betongrijs)

600 ml worst, doos 20 stuks

**Sika® Aktivator-205**

Voor niet poreuze ondergronden.

**Sika® Primer-3 N**

Voor poreuze ondergronden.

**Sika® Afgladmiddel N**

Afgladmiddel.

Sikaflex®-118 Extreme Grab

High Tack

Een High Tack met een extreme lijkkracht.

TOEPASSING

Een lijm ontwikkelt om op de meest voorkomende ondergronden te hechten, zoals:

- | | |
|-----------------------|------------|
| ■ Beton | ■ Metalen |
| ■ Metselwerk | ■ Glas |
| ■ Meeste steensoorten | ■ Spiegels |
| ■ Keramiek | |
| ■ Hout | |

KLEUR

Wit



VERPAKKING
290 ml patroon,
doos 12 stuks

Sikaflex®-112 Crystal Clear

Transparante lijmkit

Multifunctionele transparante lijm- en afdichtingskit.

TOEPASSING

Een lijm geschikt voor de meeste ondergronden, zoals:

- | | |
|-----------------------|----------|
| ■ Beton | ■ Hout |
| ■ Metselwerk | ■ Metaal |
| ■ Meeste steensoorten | ■ Glas |
| ■ Keramiek | ■ PVC |

KLEUR

Transparant



VERPAKKING
290 ml patroon,
doos 12 stuks

SikaTack® Panel-10

Gevelplaatverlijming

Hoogwaardige lijm voor gevelplaatverlijming op basis polyurethaan.

TOEPASSING

SikaTack® Panel-10 is geschikt voor de assemblage van lichtgewicht panelen van geventileerde façades en binnengevels tegen het verticale regelwerk. Geschikte ondergronden zijn aluminium (incl. geanodiseerde componenten), hout fibercement, keramische materialen en kunststoffen. Raadpleeg het advies van de fabrikant voordat het op kunststoffen wordt gebruikt die gevoelig zijn voor spanningscorrosie.



VERPAKKING
300 ml patroon,
600 ml worst

**SikaTack® Primer**

Verbetering van de hechting op poreuze ondergronden.

**Sika Aktivator® 205**

Verbetering van de hechting op niet-poreuze ondergronden.

**Dubbelzijdig tape**

Panel Tape voor plaatverlijming.

Sika MonoTop®-109 WaterProofing

Waterdichtingmortel

Cementgebonden kant en klare mortel voor het waterdicht maken van kelders, muren etc.

TOEPASSING

Sika MonoTop®-109 WaterProofing is speciaal ontwikkeld voor waterdichting van projecten van beheersbare omvang zoals kelderwanden, kleine bassins of tanks en souterrains.



VERPAKKING
5 kg aluminium zak

SikaTop® Seal-107

Waterdichtingsmortel (slurry)

2-componenten waterdichtingsmortel voor op metselwerk op basis cement en polymeer.

TOEPASSING

SikaTop® Seal-107 wordt toegepast voor:

- Interieur en exterieur waterafdichting en vochtdichting van beton, cementeus pleisterwerk, metselwerk en stapelbouw
- Beschermen van betonnen kunstwerken tegen effecten van dooizouten en dooivries cycli
- Starre waterdichting van kelderwanden in nieuwe constructies en renovatie
- Holten en poriëndichting
- Afdichten van kelders



VERPAKKING
25 kg set (20 kg zak en 5 kg can)

Sikalastic®-156

Flexibel waterdichtingsmortel

2-componenten cementgebonden waterdichtingsmortel met hoge flexibiliteit.

TOEPASSING

- Flexibele coating voor betonnen ondergronden met een hoge buigbelasting
- Waterdichting van terrassen en balkons met een ondergrond van beton of oude tegels, voor de applicatie van verlijmdte tegels



VERPAKKING
27,3 kg gedoseerde set

Productkeuze

Product	Waarom wel	Waarom niet
 Sika MonoTop®-109® Waterproofing	■ Muur heeft geen scheuren ■ Klein oppervlak (tot 40 m²) ■ Kan op metselwerk ■ Toepasbaar in een 'zwetende' kelder*	■ Groot oppervlak (>40m²)
 Sikalastic®-156	■ Scheuroverbruggend ■ Groot oppervlak ■ Op beton toepasbaar ■ Toepasbaar in een 'zwetende' kelder* ■ Overtegelbaar	■ 2-componenten product ■ Duurder in aanschaf dan SikaMonoTop-109® ■ Kan niet op metselwerk
 SikaTop® Seal-107	■ Zowel toepasbaar op de wand als op de vloer ■ Kan op metselwerk ■ Toepasbaar in een 'zwetende' kelder*	■ Minder flexibel dan de Sikalastic®-156 ■ 2-componenten product ■ Niet overtegelbaar

*Zwetende kelder of lekkende kelder?

Een **Zwetende Kelder** is ook wel het zweten van de kelderwand. Condensatie wordt weergegeven als waterdruppeltjes of natte plekken op de muur. In een **lekkende kelder** stroomt door verschillende redenen water naar binnen, waardoor er staand water (plassen) ontstaan.

SikaMur® InjectoCream-100

Optrekkend vocht

Waterafstotende gel om te injecteren om optrekkend vocht tegen te gaan.

TOEPASSING


SikaMur® InjectoCream-100 kan gebruikt worden voor de behandeling van optrekkend vocht in praktisch alle typen gemetselde muren:

- Muren van baksteen
- Spouwmuur
- Onregelmatige gevormde stenen en puin gevulde muren etc.

**VERPAKKING**

300 ml patroon,
doos 12 stuks

600 ml worst,
doos 10 stuks

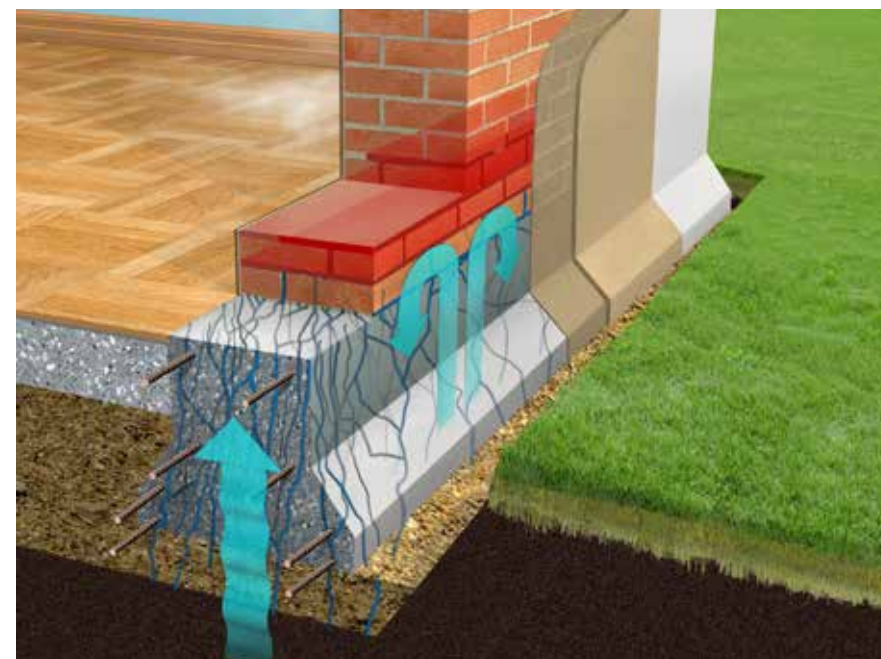**Sika Mix&Go®**

Reparatiemortel voor kleine reparaties

Een kwalitatief hoogwaardige reparatiemortel voor kleine reparaties.

TOEPASSING

Voor kleine reparaties aan beton, metselwerk en binnenwanden.

**VERPAKKING**

1,25 kg zak

Verwerkingsinstructie SikaMur® InjectoCream-100

Sika® Igolflex®-101

1-component waterdichtingsmembraan

Kant en klare waterdichtingsmembraan voor ondergrondse en bovengrondse betonconstructies, zoals kelders.

TOEPASSING

- Waterdichting van alle soorten ondergrondse en bovengrondse betonconstructies in de vorm van een high-build coating ter bescherming tegen water- en vochtindringing zoals van doorsijpelend water
- Waterdichting onder cementgebonden dekvloeren



VERPAKKING
32 ltr emmer

Sika® Igolflex®-201

2-component waterdichtingsmembraan

Scheuroverbruggend waterdichtingsmembraan voor ondergrondse en bovengrondse betonconstructies, zoals kelders met aan de buitenkant isolatieplaten.

TOEPASSING

- Waterdichting van alle soorten ondergrondse betonsconstructies in de vorm van een high-build coating voor het beschermen tegen doorsijpelend water, vocht en binnendringend vocht
- Waterdichting onder cementgebonden dekvloeren
- Als lijm om lichtgewicht thermische isolatieplaten te verlijmen



VERPAKKING
32 kg emmer,
bevat beide
componenten:
Deel A - 24 kg
vloeibaar,
Deel B - 8 kg poeder

Sika® Igolflex®-301

UV-bestendig allround waterdichtingsmembraan

Kant en klaar UV-bestendig (tijdelijk) waterdichtingsmembraan voor allround toepassingen, zowel bovengronds als ondergronds.

TOEPASSING**Waterdichting**

- Water- en vochtdichting van ondergrondse en bovengrondse betonnen constructies ter bescherming tegen waterindringing
- Waterdichting onder eindafwerkingen zoals tegels in natte ruimten en zwembaden

Coating

- Bescherming van beton tegen agressieve atmosferische gassen (CO₂ and SO₂)
- Lokale reparaties en detaillering op dakleer



VERPAKKING
10 kg en 20 kg
emmer

Productwijzer Igolflex range (waterdichting)

Productwijzer Igolflex® Range (waterdichting)			
X = mogelijk / - niet mogelijk	Sika Igolflex®-101	Sika Igolflex®-201	Sika Igolflex®-301
UV bestendig	-	-	X
Buitenkant kelder	X	X	X
Verspuikbaar	-	-	X
Te verwerken met kwast	X	-	X
Te verwerken met spaan	X	X	X
Te gebruiken op dakleer	-	-	X
Goot (zink)	-	-	X
Zwembad buitenkant	X	X	X
Scheuroverbruggend (icm de Igolflex F-05)	X	X	X
Thermische platen verlijmen	-	X	-
Mat vochtige ondergrond	-	X	X
Verwerkbaar bij lage temperaturen	-	X	X (icm accelerator)
Kant en klaar	X	-	X
Geschikt voor onder vloeren	-	-	X (min 30 zandcementdekvloer)
Geschikt onder wand/vloer tegels (icm Schönox Q6)	-	-	X

Sikafloor®-150

Primer voor coatingvloer

2-componenten multifunctionele primer voor het aanbrengen van een primerlaag, uitvlaklaag of troffelmortel.

TOEPASSING

Sikafloor®-150 dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

- Primer voor betonnen ondergronden, cementdekvloeren en epoxymortels
- Voor normaal tot sterk absorberende ondergronden
- Primer voor alle Sika epoxy en polyurethaan vloersystemen
- Bindmiddel voor uitvullagen en troffelmortels



VERPAKKING
3 kg, 5 kg, 10 kg
en 25 kg set

Sikafloor®-2540 W

Watergedragen rolcoating

Een watergedragen coatingsysteem voor particuliere garages, bergingen, schuren etc.

TOEPASSING

Sikafloor®-2540 W dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

- Gekleurde epoxy coating voor op betonnen en cementgebonden vloeren, instrooisystemen en epoxymortels
- Geschikt voor normale tot middelzware mechanische en chemische belasting
- Voor productieruimten, magazijnen, parkeerdekken, garages etc.

KLEUR

Verkrijgbaar in bijna alle RAL-kleuren



VERPAKKING
6 kg en 18 kg set

Sikafloor®-264 LO

Epoxy rolcoating

Een epoxy gedragen coatingsysteem voor magazijnen, werkplaatsen etc.

TOEPASSING

Sikafloor®-264 dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

Sikafloor®-264 wordt ingezet als:

- Rolcoating op betonnen en cementgebonden dekvloeren met normale tot gemiddeld zware belastingen, bijv. ruimten voor opslag en logistiek, productieruimten, werkplaatsen, garages, laadperrons enz.
- Seallaag voor ingestrooide systemen

KLEUR

Verkrijgbaar in bijna alle RAL-kleuren



VERPAKKING
10 kg en 25 kg set

Vloercoatingswijzer**Lichte belasting, droge vloeren**

Primerlaag: Sikafloor-2540 W 5% verdund met water
Seallaag: 2 lagen Sikafloor-2540 W onverdund

Lichte belasting, risico op vochtbelasting

Primerlaag: Sikafloor-2540 W 5% verdund met water
Tussenlaag: Sikafloor-2540 W onverdund
Seallaag: Sikafloor-2540 W onverdund met 4% Sikagrip

Gemiddelde belasting (auto's/motoren)*

Primerlaag: Sikafloor-2540 W 5% verdund met water
Tussenlaag: Sikafloor-2540 W onverdund ingezand met Sikadur-505
Seallaag: 2 lagen Sikafloor-2540 W onverdund

*Disclaimer: Bij dit vloersysteem kan er migratie ontstaan tussen de banden van uw auto/motor en de Sikafloor-2540W. Dit kan als gevolg hebben dat er verkleuringen kunnen ontstaan of eventueel het loslaten van de vloer. Voor langdurige belasting kunt u beter kiezen voor de Sikafloor-264.

**Gemiddelde tot hoge belasting**

Primerlaag: Sikafloor-150
Seallaag: 2 lagen Sikafloor-264

Lichte belasting, risico op vochtbelasting


Primerlaag: Sikafloor-150
Tussenlaag: Sikafloor-264
Seallaag: Sikafloor-264 met 4% Sikagrip

Gemiddelde belasting (auto's/motoren)

Primerlaag: Sikafloor-150
Tussenlaag: Sikafloor-264 ingezand met Sikadur-501
Seallaag: Sikafloor-264

Gemiddelde belasting (auto's/motoren)

Primerlaag: Sikafloor-150
Gietlaag: Sikafloor-264 ingezand met Sikadur-501
Seallaag: Sikafloor-264

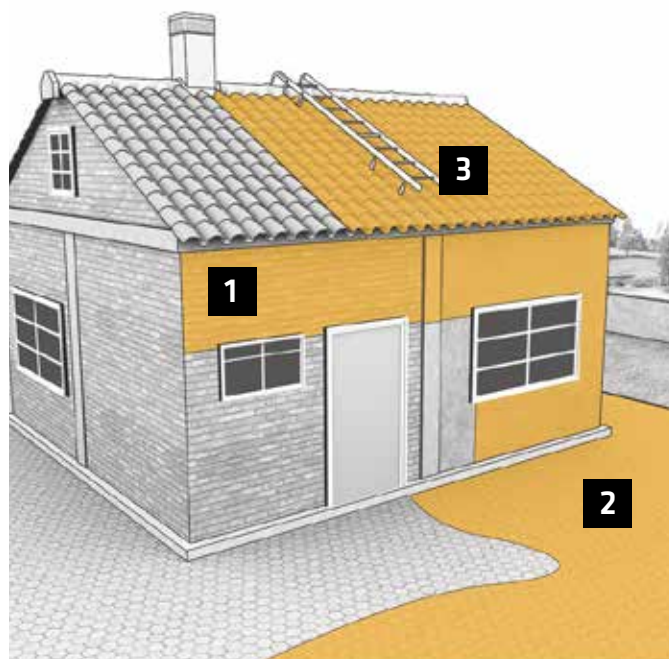


Sikagard®-790 All-in-one Protect Allround impregneermiddel

Een impregneermiddel voor gevels, vloeren en daken.

TOEPASSING

Sikagard®-790 All-in-One Protect kan worden gebruikt om gevels, vloeren en daken die gemaakt zijn van alle gangbare, mineraalgebaseerde bouwmaterialen te beschermen.



VERPAKKING
5 ltr en 20 ltr can



Sikagard®-703 W

Gevelimpregneer

Gebruiksklare gevelimpregneer voor het waterafstotend maken van gevels.

TOEPASSING

Voor het waterafstotend maken van gevels en het beschermen tegen waterindringing. Sikagard®-703 W wordt aangebracht op mortel, metselwerk, baksteen, natuursteen, asbestcement etc.



VERPAKKING
2 ltr, 5 ltr en
20 ltr can



Sikagard®-907 W

Impregneer voor bestrating


Impregneermiddel voor bestrating en stabiliseren van voegen tussen de bestrating.

TOEPASSING

Sikagard®-907 W is ontworpen om op doeltreffende wijze bestrating en poreuze ondergronden te beschermen tegen water, olie en andere verontreinigende stoffen. Door de unieke eigenschappen als bindmiddel, wanneer aangebracht op zandvoegen, dringt de Sikagard®-907 W door in het zand van de voegen. Sikagard®-907 W stabiliseert en zorgt voor bescherming.



VERPAKKING
5 ltr can

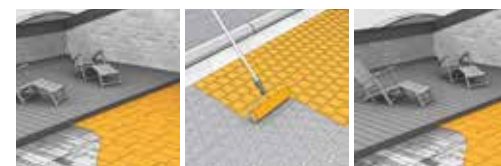


Sikagard®-715 W

Algen- en mosverwijderaar


Verwijderd mos, algen en vuil van bestrating, dak en gevel.

TOEPASSING

Om mossen, korstmossen, algen en andere soortgelijke verontreinigingen volledig te verwijderen van alle gebruikelijke ondergronden. Zowel binnen als buiten (luifels, daken, goten, patio's, terrassen en balkons, zonweringen, muren, vloeren, hout- en kunststof kozijnen) of op sierstenen, grafstenen, enz.



VERPAKKING
5 ltr can

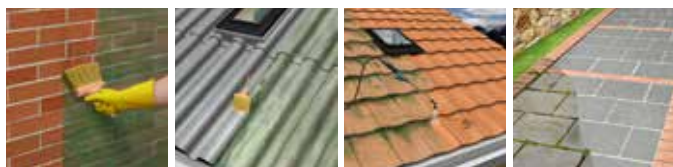

Productwijzer Sikagard®

TOEPASSING	REINIGEN	BESCHERMEN
 GEVEL	 Sikagard®-715 W	<i>of</i> Sikagard®-703 W Sikagard®-790
 TERRAS	 Sikagard®-715 W	<i>of</i> Sikagard®-907 W Sikagard®-790
 DAK	 Sikagard®-715 W	 Sikagard®-790

Contactgegevens Sika Nederland

Nick Visser
Buitendienst
Tel: +31 651 437 783

Gertjan Modderman
Buitendienst
Tel: +31 620 634 764

John van Ginkel
Buitendienst
Tel: +31 622 779 184

Benny van Nuij
Buitendienst
Tel: +31 611 316 386


Theo van Schaik
Buitendienst
Tel: +31 653 649 266

Remco Ponsen
Buitendienst
Tel: +31 620 634 764


Hoofdkantoor Sika/Schönox

Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel: 030 241 0120

Techniek
Tel: 030 241 8191
techniek@nl.sika.com

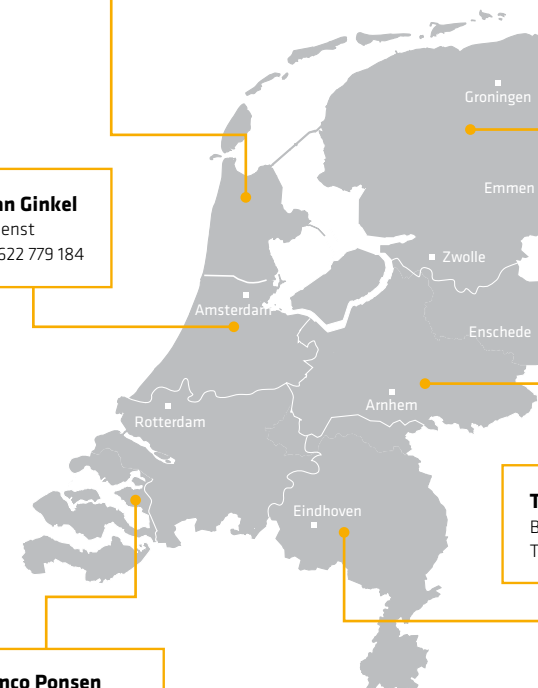

SIKA - UW LOKALE PARTNER MET WERELDWIJDE AANWEZIGHEID

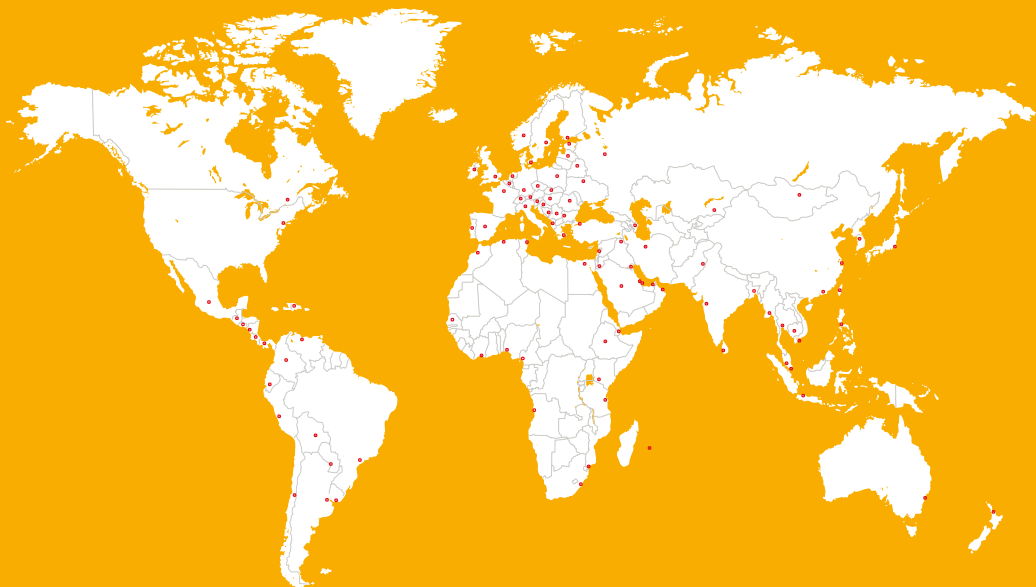

- Op 6 continenten
- In 100+ landen
- Meer dan 300+ productie- en marketinglocaties
- Wereldwijd 25.000+ medewerkers

Sika is wereldwijd actief in de bouw en industrie als leverancier van gespecialiseerde chemische toepassingen. Sika voorziet zowel de bouwsector als de industriële sector (automotive, bus, vrachtwagen, trein, zonnepanelen, windenergie en façades) van oplossingen en producten.

Sika's productlijnen vallen op door de hoge kwaliteit van de betonhulpstoffen, gespecialiseerde mortels, kittens en lijmen, materialen voor dempen en versterken, systemen voor structurele versterking, industriële en sportvloeren en systemen voor zowel daken als waterdichting.

Sika is wereldwijd aanwezig in 100+ landen en heeft meer dan 25.000 medewerkers en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het succes van haar klanten.



Op al onze leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden (gedeponeerd bij de rechtbank te Utrecht onder nummer 69/2016) van toepassing.

Raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

SIKA NEDERLAND B.V. - locatie Utrecht

Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht

Tel: 030 - 241 01 20
verkoop@nl.sika.com
www.sika.nl

BUILDING TRUST

